

WISA® -Birch Special

WISA-Birch Special er et multifunktionelt produkt af høj kvalitet, til forskellige anvendelser, hvor et flot ensartet udseende og fremragende styrke er afgørende. WISA-Birch Special har en lys, glat og jævn overflade som giver et optimalt fundament til forskellige typer af overflade behandling, såsom maling, lakering eller limning af laminat/finer. På grund af dets fremragende egenskaber anvendes WISA birkekrydsfiner i udbredt grad til produktion indenfor transport-, skibsbygnings-, konstruktions- og møbelindustrien.



For PEFC™ products, visit www.pefc.org



For FSC® products, visit www.fsc.org



Produkt

WISA-Birch Special er fremstillet af birketræsfiner, som er limet sammen i en krydskonstruktion. WISA-Birch Special er tværfineret, overfladens fiberretning er på pladens korte dimension.

Limning

Vejrbestandig limning i henhold til EN 314-2/klasse 3, udendørs.

WISA-Birch Special opfylder emissionsklasse E1 i EN 13986 om lav formaldehydafgivelse.

Leveringer efter anmodning i henhold til TSCA afsnit VI.

Overflade

Tilgængelige overfladekvaliteter:

Forside: Forbedret S (II)

Bagside: BB

Alle tilgængelige overfladekvaliteter overholder standard EN 635

(Krydsfiner – Klassifikation ud fra overfladeudseende) og er visse steder strengere.

Forbedret S kvalitet anvendes, hvor der kræves en lys, ensartet og jævn overflade. Forsiden er fremstillet af et helt finerlag uden samlinger og propper.

Maskinbearbejdning

Forhåndsudskaarne plader og cnc-maskinbehandlede komponenter kan fås på anmodning.

Pladestørrelser

Standardstørrelser

1220/1250 x 2440/2500 mm


500/1525 x 2500/3000/3050/3660 mm

Dimensionstolerance (længde/bredde) ± 1 mm/1000 mm

Tolerance for vinkelræthed

± 1 mm/1000 mm



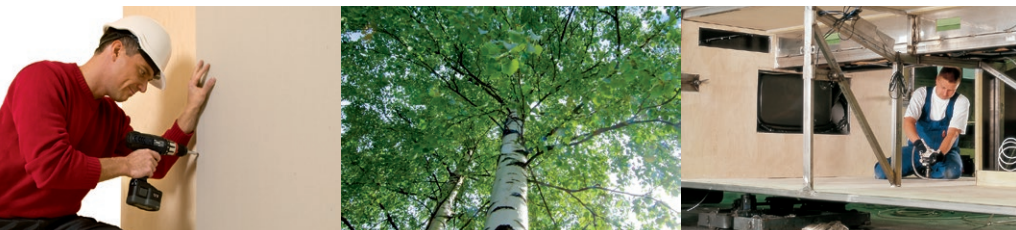

Tykkelser og vægte

Nominal tykkelse (mm)	Antal lag	Min	Tykkelse (mm) Max	Vægt (kg/m ²) ca.
6,5	5	6,1	6,9	4,4
9	7	8,8	9,5	6,1
12	9	11,5	12,5	8,2
15	11	14,3	15,3	10,2
18	13	17,1	18,1	12,2
21	15	20,0	20,9	14,3
24	17	22,9	23,7	16,3
27	19	25,2	26,8	18,4
30	21	28,1	29,9	20,4

Størrelser og tykkelser ved et fugtindhold på 8-12 %.

Tykkelser og tolerancer opfylder kravene i EN 315 (Krydsfiner – Tolerancer for dimensioner) og er visse steder strengere.

Særligt designede styrkeegenskaber og tykkelser kan fås på anmodning.

Se vores DoP (Declaration of Performance) for alle detaljer om tekniske værdier UPM007CPR på www.wisaplywood.dk/dop

Instruktioner om opbevaring

Pladerne skal altid opbevares på et fladt og lige underlag i et overdækket område.

Vejledning i montering

Pladernes størrelse kan ændre sig pga. ændringer i luftfugtighed.

Sørg for, at der er et mellemrum på 1-2 mm/ m til udvidelse mellem pladerne under monteringen.

WISA Birkekrydsfiner kan forarbejdes med almindeligt træbearbejdningværktøj.

Pladerne kan males, ferniseres eller lakere.

Miljø

WISA produkter fremstilles i Europa i henhold til de strengeste bæredygtighedsprincipper.

Ved at vælge WISA kan vores kunder have tiltro til, at deres krydsfiner og finer kun stammer fra lovlige kilder, og at det overholder alle relevante standarder og bestemmelser, herunder EU's forordning om ulovligt træ (EUTR).

UPM fører bio- og skovindustrien ind i en bæredygtig fremtid, der er karakteriseret af innovation, ansvarlighed og ressourceeffektivitet.

Yderligere oplysninger

Træ er et levende materiale, og alle plader er unikke. Derfor kan et billede eller en prøve ikke repræsentere alle plader, f.eks. hvad angår farver, skygger, årer og knaster.

Se www.wisaplywood.dk, eller kontakt din leverandør eller UPM for at få yderligere oplysninger om f.eks. lægning, vedligeholdelse, bortskaffelse eller miljøspørgsmål.

