

WISA[®]-Hexa Grip

WISA-Hexa Grip胶合板表面覆有棕色或浅灰色六角形防滑花纹覆膜，专为工业用地板设计。如拖车、运马车厢、仓库地板；装卸平台板以及脚手架等。

WISA-Hexa Grip 适用于对表面防滑及外部美观有要求的场所。

基板

北欧桦木单板

胶合

酚醛胶水十字交叉粘合，抗候抗沸胶合符合标准 EN 314-2/class 3.

表面

正面：棕色-酚醛树脂覆膜，并压有直径为10mm的六角形花纹。

灰色-经过改良的新型抗紫外线膜，并压有直径为10mm的六角形花纹。

反面：光滑且有防水作用的酚醛树脂膜。

覆膜上印有“WISA Special Plywoods”字样。

可按客户要求选择其他覆膜。

边缘保护：含丙烯酸封边漆。


机械加工

可按客户要求 做板材边缘加工和数控床切割加工。

厚度和重量

名义厚度 (mm)	层数	厚度 (mm)	重量 (kg/m ²)	大尺寸板厚度 (mm)
9	7	8.8 - 9.5	6.5	8.3 - 9.0
12	9	11.5 - 12.5	8.5	11.0 - 12.0
15	11	14.3 - 15.3	10.5	13.8 - 14.8
18	13	17.1 - 18.1	12.3	16.6 - 17.6
21	15	20.0 - 20.9	14.6	19.5 - 20.5
24	17	22.9 - 23.7	16.6	-
27	19	25.2 - 26.8	18.4	-
30	22	28.1 - 29.9	20.7	-

含水率为8-10%时有效。

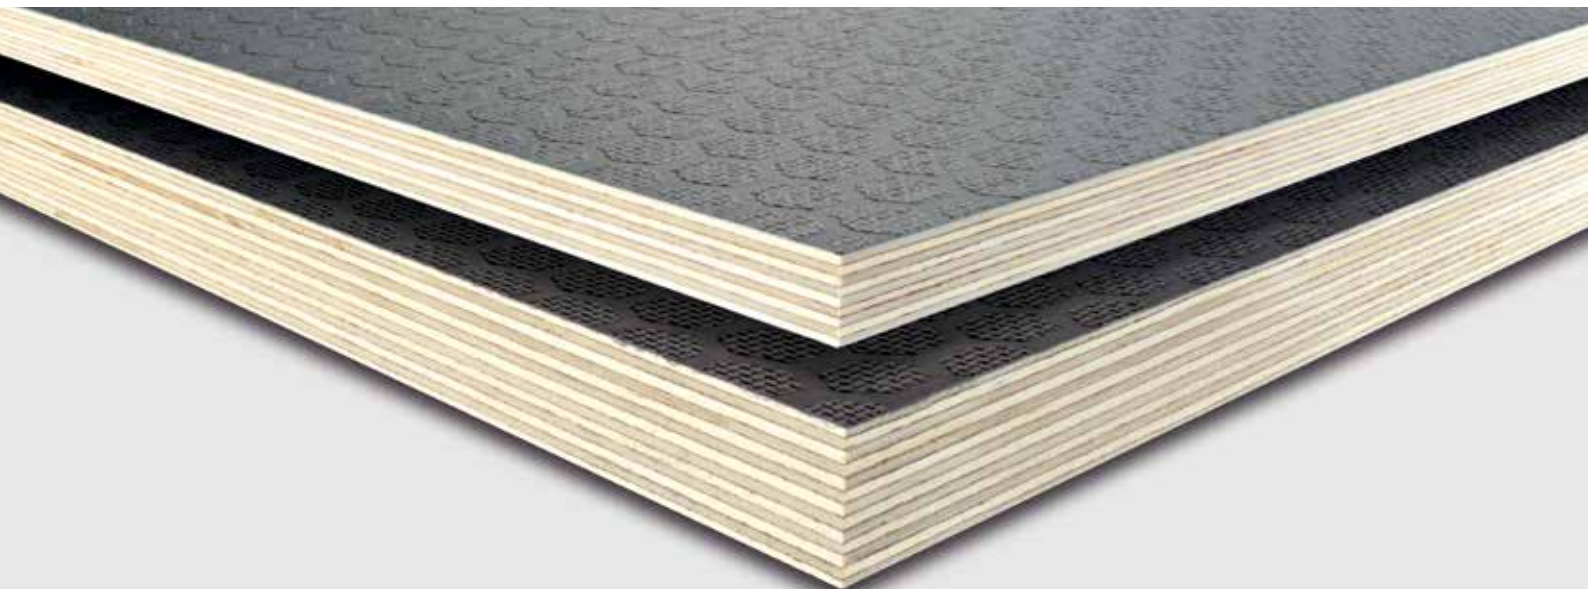



板材尺寸

标准尺寸:	1000 x 2500/3000 mm	
	1220 x 2440mm	
	1250 x 2500mm	
	1525 x 2500/3050 mm	
	最大标准板尺寸 1525 x 3660 mm	
大尺寸板:	1800 x 3000mm	
	2000 x 3000mm	
	最大拼接板尺寸 3700 x 2100 mm	
尺寸公差:	< 1000 mm	±1 mm
	1000 - 2000 mm	±2 mm
	2000 - 4000 mm	±3 mm
方正公差:	±1 mm / 1000 mm	

板材表面特性

抗磨损指数(参照标准Taber DIN 53799) 平均为570转。
 滚轮试验: (SS 923502) 1750 转。
 表面覆膜提高了防水性能。
 抗化学腐蚀: 可耐中性碱。
 直接暴露在阳光下可能会加速表面覆膜的老化和导致颜色变化。

强度值

请参照《芬兰胶合板手册》。

环境保护

所有WISA产品都在欧洲生产, 并严格执行可持续发展原则。
 选择WISA, 我们的客户完全可信赖他们的胶合板及单板只取材于合法资源,
 且符合所有相关的标准和法律法规, 包括欧盟木材法案 (EUTR)。

UPM公司通过创新、社会责任和资源效率引领未来生物能源与森林工业的可持续发展。



芬欧汇川(中国)有限公司
 胶合板销售

电话: 021-6448 5552
 传真: 021-6448 5489

www.wisaplywood.com
www.upm.com/cn

如需更多的安装、维护、回收和对环境的影响等信息请和您的供应商或查询网站www.wisaplywood.com。