

WISA[®]-Multifloor

WISA-Multifloor是一种表面有热塑聚烯烃覆膜的高质量地板专用胶合板。外表美观兼具优秀的防水耐磨性能。

可应用于运输车辆、舞台平台、阳台地板、游戏运动场以及各种体育场馆地板等。

WISA-Multifloor也是一种交通运输业和建筑工业的理想地板材料。

基板

全桦木胶合板，北欧寒带桦木单板十字交叉粘结。

胶合

酚醛胶水，基板由十字交叉粘合，抗候抗沸的胶合符合欧洲标准 EN 314-2/class 3. 表面覆膜层胶合符合 EN 204 class D4

表面

重量：800 g/m²
 花纹：波纹状图案
 颜色：灰色RAL 7010.
 反面：防水平滑覆膜

机械加工

可按用于提供的图纸进行切割成形、钻孔等预加工。

胶合板尺寸


1200/1220/1250/1500/1525 × 2400/2440/2500/3000/3050 mm
 其他尺寸备索。

厚度和重量

注：表中的名义厚度是指胶合板基板的厚度，而实际厚度是指腹膜后的胶合板厚度。

名义厚度 (mm)	层数	实际厚度 (mm)	厚度最小值 (mm)	厚度最大值 (mm)	重量 (kg/m ²)
6.5	5	7.8	7.3	8.3	5.3
9	7	10.4	10.0	10.9	7.1
12	9	13.3	12.7	13.9	9.0
15	11	16.1	15.5	16.7	10.9
18	13	18.9	18.3	19.5	12.8
21	15	21.7	21.2	22.3	14.8
24	17	24.6	24.1	25.1	16.7
27	19	27.3	26.4	28.8	18.5
30	21	30.3	29.3	31.3	20.6

水分含量为 8-10%时测得。

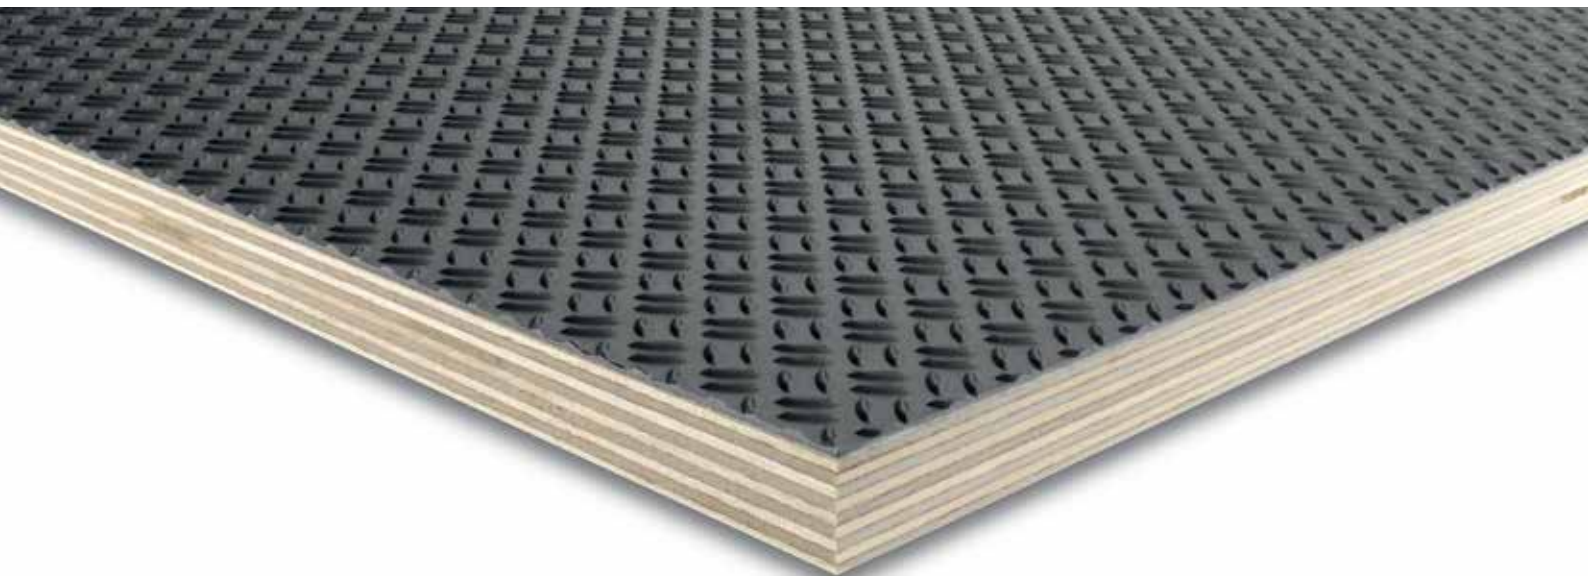



表面覆膜特性

表面覆膜磨穿转数：符合DIN 53799 : 5000 转

小轮滚压测试：(SS 923502) 加压为100 kg: 41000 转

透水率：(7 天) 20 g/m²

清理维护：易清洁，可使用清洁剂及水。

抗UV性：表面覆膜的耐褪色指数为6-7，可根据标准：EN ISO 105-802.

- 表面无污染，无有害气体
- 表面覆膜有弹性，不易破裂
- 表面覆膜不含氯
- 表面覆膜具有良好的抗化学腐蚀性能（标准 ISO 175）。

强度性能

请参照《芬兰胶合板手册》。

如需更多的安装、修补、配置、对环境影响等信息。请联系您的供应商或查询网站www.wisaplywood.com。



芬欧汇川（中国）有限公司
胶合板销售

Tel. +021 6448 5552
Fax +021 6448 5489

www.wisaplywood.com
www.upm.com/cn

UPM公司的方针是持续发展，在不作特别通知的情况下，我们保留对产品特性进行修改的权利。