

WISA®-Multifloor

Contrachapado de abedul
con un laminado termoplástico
para todo tipo de suelos.

Utilización

WISA-Multifloor no sólo está diseñado para suelos donde se exigen altas prestaciones de resistencia, sino también cuando se precisa un excelente acabado decorativo, como en juegos infantiles, graderíos, vehículos comerciales y otros tipos de suelos industriales o no industriales.

Encolado

Contrachapado formado por chapas entrecruzadas de abedul con encolado antihumedad, según la norma EN 314-2/Clase 3. El revestimiento está encolado según EN 204/Clase 4.

Revestimiento

Peso del laminado: 800 g/m²

Acabado: textura antideslizante gris (RAL 7010), espesor del relieve 1,35 mm

Contracara: revestimiento de polipropileno gris

Dimensiones del panel

1200/1220/1250/1500/1525x2400/2440/2500/3000/3050/3600 mm

Otras dimensiones sobre consulta.

Mecanización


Formas, perfiles y taladros a petición según planos del cliente.

Espesores y pesos

Nota: El espesor nominal es el grueso del tablero base, siendo el espesor real la suma del contrachapado más el laminado.

Espesor nominal (mm)	Número de chapas	Espesor real (mm)	Espesor mínimo (mm)	Espesor máxima (mm)	Peso (kg/m ²)
6.5	5	7.8	7.3	8.3	5.3
9	7	10.4	10.0	10.9	7.1
12	9	13.3	12.7	13.9	9.0
15	11	16.1	15.5	16.7	10.9
18	13	18.9	18.3	19.5	12.8
21	15	21.7	21.2	22.3	14.8
24	17	24.6	24.1	25.1	16.7
27	19	27.3	26.4	28.8	18.5
30	21	30.3	29.3	31.3	20.6

Contenido de humedad: 8-10 %.

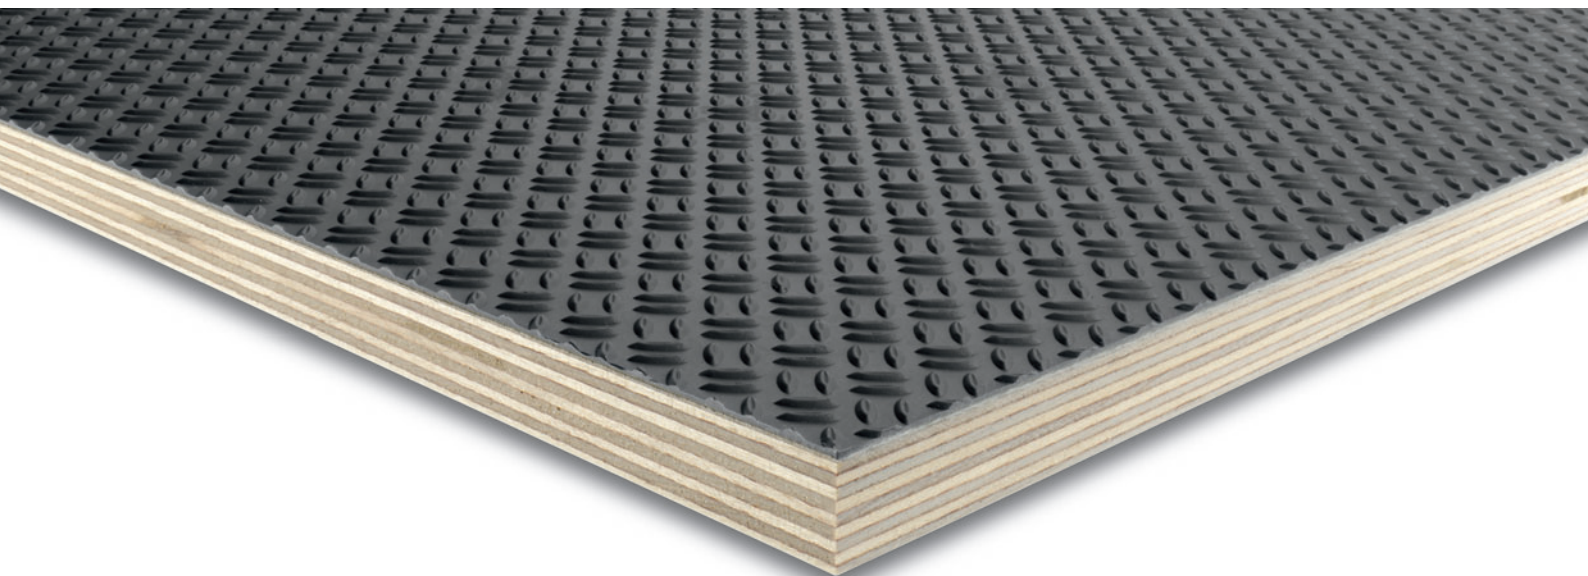



Características del laminado

Taber abrasión DIN 53799: 5000 vueltas.

Rolling test (SS 923502), carga 100 kg: 41000 ciclos.

Cobb: (7 días) 20.

Limpieza: fácil de limpiar con agua y detergentes.

Resistencia a los rayos UV: la estabilidad del color 6-7 años (según ISO 105-802).

- No mancha y está libre de olores.
- Es elástico, no se agrieta.
- No contiene cloro.
- Buena resistencia a agentes químicos (según norma ISO 175).

Características del laminado

La política de UPM es el continuo desarrollo. Nos reservamos los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso

Características técnicas

Según el Manual del Contrachapado Finlandés.

Para más información sobre instalación, mantenimiento o asuntos de medioambiente, consulte con su suministrador o con UPM.



UPM-Kymmene S.A.

C/ Caleruega, 102-104 – 4º

planta

Edificio Ofipinar

28033 Madrid

Tel. +34 913 60 95 00

Fax +34 917 68 49 39

www.wisa.com/iberica
www.upm.com

La política de UPM es estar en continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso