

# WISA<sup>®</sup>-Multiwall

WISA-Multiwall 是一种表面涂有聚丙烯膜的高质量胶合板。主要为那些需要美观又必须具有很高防护性能用途而研发设计的特种胶合板。

主要用于：室内外墙面装饰板；车厢侧板如专用赛马运输车、厢式货车；店面内饰装修等。WISA-Multiwall 也是运输建筑工业的理想装饰材料。

## 基板

全桦木胶合板，北欧寒带桦木单板交叉交叉粘粘。

## 胶合

酚醛胶水，基板由十字交叉粘粘，抗候抗沸的胶合符合欧洲标准 EN 314-2/class 3. 表面覆膜层胶合符合 EN 204 class D4

## 表面

表面覆有0.2 mm厚，具有光泽度和细微纹理的聚丙烯覆膜层。

## 颜色

标准色：白色 (RAL 9010) 和灰色(RAL 7001)。

其他颜色可按照具体订单另询。

## 机械加工

可按用于提供的图纸进行切割成形、钻孔等预加工。

## 胶合板尺寸


1200/1220/1250/1500/1525 x 2400/2440/2500/3000/3050 mm

其他尺寸备索。

## 厚度和重量

名义厚度 (mm)	层数	厚度最小值 (mm)	厚度最大值 (mm)	重量 (kg/m <sup>2</sup> )
6.5	5	6.6	7.4	4.8
9	7	9.3	10.0	6.5
12	9	12.0	13.0	8.6
15	11	14.8	15.6	10.6
18	13	17.4	18.4	12.6
21	15	20.3	21.2	14.7
24	17	23.2	24.0	16.7
27	19	25.5	27.1	18.8

水分含量为 8-10%时测得。

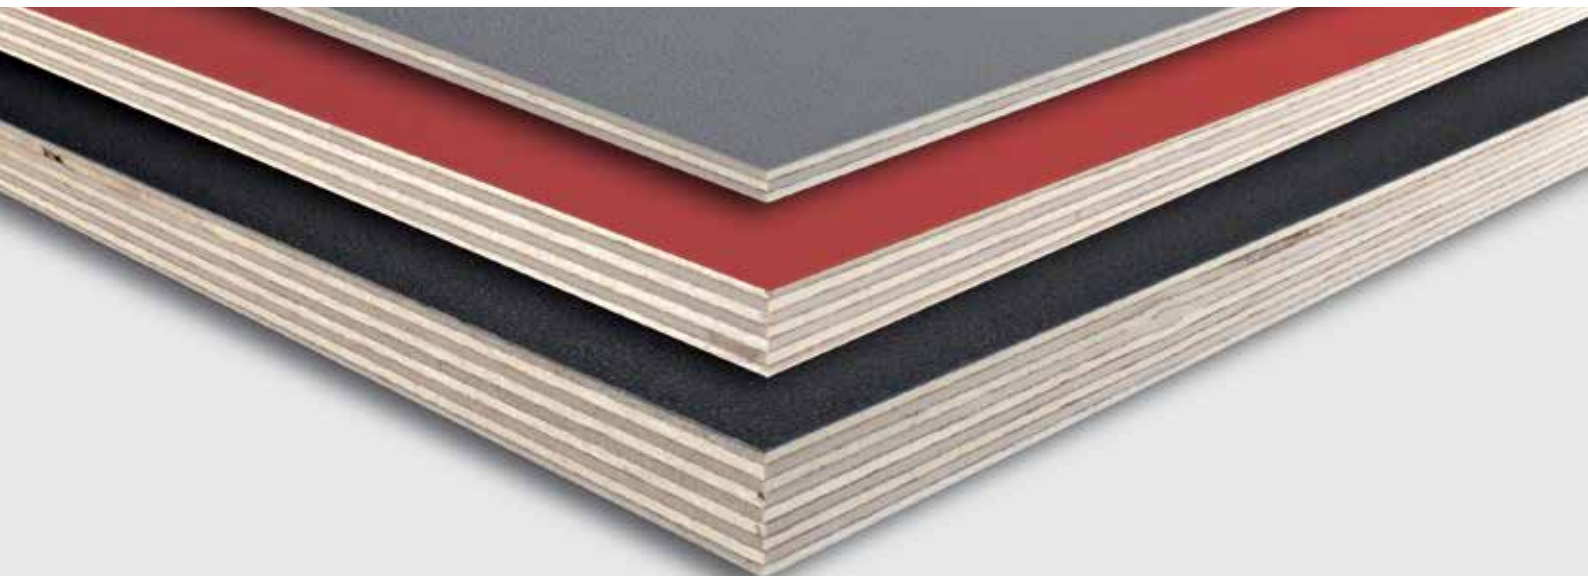



### 表面覆膜特性

磨穿指数：符合标准DIN 53799: 1800 转

透水率：7 天 < 20 g/m<sup>2</sup>

清理维护：易清洁，可使用清洁剂及水。

抗UV性：表面覆膜的耐褪色指数为6-7，可根据标准：  
EN ISO 105-802.

- 表面覆膜可使用不干胶纸粘贴
- 表面无污染，无有害气体
- 表面覆膜有弹性，不易破裂
- 表面覆膜不含氯
- 表面覆膜具有良好的抗化学腐蚀性能（标准 ISO 175）。

### 强度性能

请参照《芬兰胶合板手册》。

如需更多的安装、修补、配置、对环境影响等信息，请联系您的供应商或查询网站[www.wisaplywood.com](http://www.wisaplywood.com)。



芬欧汇川（中国）有限公司  
胶合板销售

Tel. +021 6448 5552  
Fax +021 6448 5489

[www.wisaplywood.com](http://www.wisaplywood.com)  
[www.upm.com/cn](http://www.upm.com/cn)

UPM公司的方针是持续发展，在不作特别通知的情况下，我们保留对产品特性进行修改的权利。