

WISA®-Multiwall

WISA-Multiwall ist eine hochwertige Sperrholzplatte mit Polypropylen-Beschichtung für vielfältige Einsatzbereiche, bei denen es auf optisch ansprechende Oberfläche mit hoher Belastbarkeit ankommt, wie z.B. Seitenwände für PKW-Anhänger, Pferdeanhänger, Innenwandverkleidungen für Transporter, Ladeneinrichtungen und Spielgeräte.

Basisplatte

Birkenfurniersperrholz durchgehend aus Birkenfurnieren.

Verleimung

Die kreuzweise aufeinandergelegten Furniere sind mit Phenolharz wetterfest gemäß der Norm EN 314-2/Klasse 3 verleimt. Die Verklebung der Beschichtung entspricht Klasse D4 gemäß EN 204.

Oberfläche

Beidseitig ca. 0,2 mm Polypropylen-Beschichtung mit leichter Perlstruktur.

Farben

Standardfarben: weiß (ca. RAL 9010) und grau (ca. RAL 7001).

Andere Farben: schwarz, anthrazit, blau, grün, rot, gelb, braun, hellbraun und andere Farben sind bei entsprechenden Mindestabnahmemengen auf Anfrage erhältlich.


Bearbeitung

Kantenbearbeitung, Bohrung und CNC-Bearbeitung nach Kundenzeichnung sind auf Anfrage möglich.

Formate

1220/1250/1500/1525 x 2440/2500/3000/3050 mm

Andere Formate auf Anfrage.

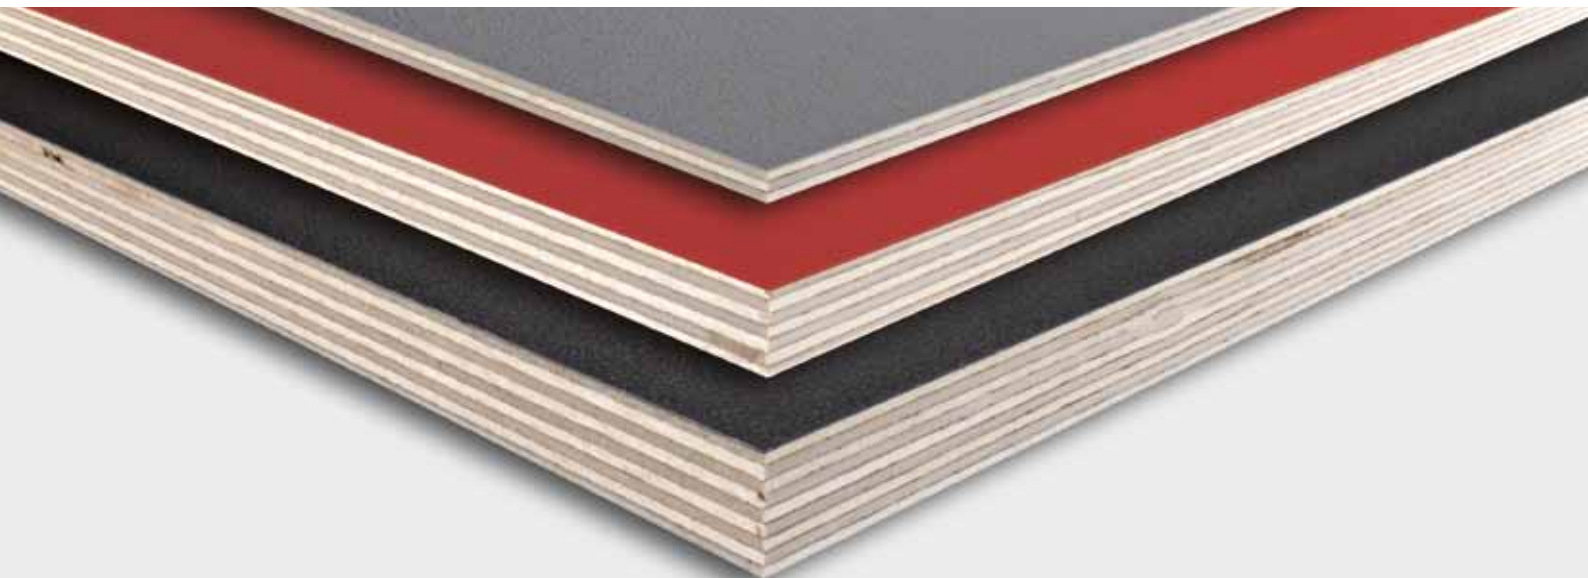



Dicken und Gewichte

Nennstärke (mm)	Anzahl der Lagen	Min. Dicke (mm)	Max. Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²) ca.
6,5	5	6,6	7,4	4,8
9	7	9,3	10,0	6,6
12	9	12,0	13,0	8,6
15	11	14,8	15,6	10,5
18	13	17,4	18,4	12,4
21	15	20,3	21,2	14,3
24	17	23,2	24,0	16,2
27	19	25,5	27,1	18,1

Plattenfeuchte ab Werk 8-10%.
Abweichende Plattendicken auf Anfrage

Eigenschaften der Oberfläche

Taber Abraser Wert nach EN 438: ca. 1800 Umdrehungen

Wasserdurchlässigkeit der Beschichtung nach Cobb Test: 7 Tage < 20 g

Die Platten lassen sich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel leicht säubern

UV-Beständigkeit: gute Farbbeständigkeit (6-7 gemäß EN ISO 105-B02)

Frei von Flecken und Gerüchen

Elastische Oberfläche

Chlorfrei

Gute Chemikalienbeständigkeit (nach ISO 175)

Technische Platteneigenschaften

Das Handbuch über Finnisches Sperrholz enthält Information über technische Werte (siehe www.wisaplywood.com).

Weitere Auskunft über Einbau, Instandhaltung, Entsorgung, Umweltfragen usw. bekommen Sie von Ihrem Plattenhändler oder von UPM über www.wisaplywood.com.



UPM-Kymmene Sales GmbH

Kirchenallee 25
D-20099 Hamburg
Deutschland
Tel. +49 40 24 84 46 0
Fax +49 40 24 84 46 10

www.wisaplywood.com
www.upm-kymmene.de

UPM verfolgt die Politik einer kontinuierlichen Verbesserung. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung oder Rücksprache Produktänderungen vorzunehmen.