

# WISA<sup>®</sup>-Parquet Veneer

WISA-Parquet Veneer 是由树龄较长的欧洲云杉木旋切而成的单板，适用于三层实木复合地板的底板。

## 材质

欧洲云杉木单板。

## 厚度

标准厚度为：2.0mm

## 表面

符合标准实木复合地板生产要求。

允许有死节

允许有未经修补的节疤但其直径不超过40mm

允许有开裂，裂缝长度不超过500mm，宽度不超过10mm

## 单板尺寸

可根据客户要求的尺寸进行切割。

最大尺寸2540 × 1350mm


最小尺寸1200 × 100 mm

## 水分平衡

通过单板水分平衡预处理，客户地板生产变得更简单有效。特殊的水分平衡技术被应用于单板的水分平衡，通过电脑的实时监控有效控制每一片单板的含水率。

## 包装

单板采用托盘包装，并采用透气塑料薄膜缠绕，减少产品在运输和储运过程中的含水率变化。托盘的六面均有密封保护。单板应水平放置在干燥且有覆盖的场所。

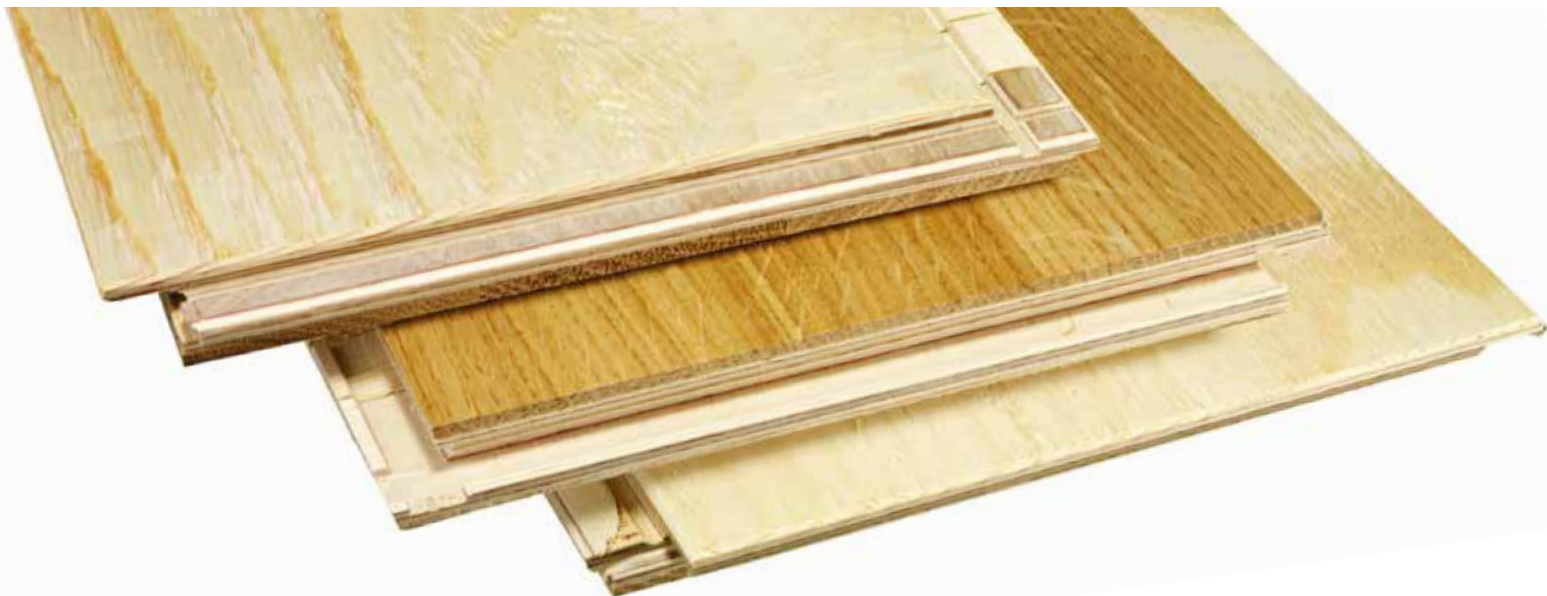



## 尺寸公差

	标准范围	尺寸公差
厚度(mm)	2	+0.2/-0.1
长度(mm)	1200 - 2540	+5/-0
宽度(mm)	150 - 799	+5/-0
	800 - 1350	+10/-0
含水率(%)		
标准	2 - 8	±2%
其他	4, 5, 6, 7, 8	±1%

## 单板特性

单板的每个生产工艺及工序均严格控制，稳定、安全、可靠。尺寸、含水率和质量性能均通过多道工序的检测，以保证得到正确的级别。维萨单板强度性能好，能有效平衡三层实木地板的结构，保持地板的平直度。

我们的宗旨是满足客户的需要，同时通过我们的销售团队和研发中心与客户之间的紧密合作，持续改进和发展我们的产品和服务。

## 环境保护

所有WISA产品都在欧洲生产，并严格执行可持续发展原则。选择WISA，我们的客户完全可信赖他们的胶合板及单板只取材于合法资源，且符合所有相关的标准和法律法规，包括欧盟木材法案(EUTR)。

UPM公司通过创新、社会责任和资源效率引领未来生物能源与森林工业的可持续发展。

如需更多关于安装、修补、回收和对环境的影响等信息请查询网站[www.wisaplywood.com](http://www.wisaplywood.com)或联系您的供应商或UPM。



芬欧汇川(中国)有限公司  
胶合板销售

电话: 021 6448 5552  
传真: 021 6448 5489

[www.wisaplywood.com](http://www.wisaplywood.com)  
[www.upm.com/cn](http://www.upm.com/cn)