

WISA®-Spruce Special

WISA-Spruce Special er en glat, stærk og strukturel krydsfinerplade til flere formål med overlegen overfladekvalitet. Pladen er let, men alligevel stærk og stiv, og derfor er den yderst velegnet i bærende konstruktioner. Det raffinerede udseende og den glatte overflade gør også materialet velegnet til andre formål, herunder butiksindretning, snedkerarbejde, møbler og gør-detselv-brug. Pladen er ideel til projekter, der kræver omfattende hensyntagen til miljøet og konsekvent høj kvalitet.

Limning

Vejrbestandig limning i henhold til EN 314-2/klasse 3, udendørs.

WISA-Spruce Special opfylder emissionsklasse E1 i EN 13986 om lav formaldehydafgivelse, tysk ChemVerbotsV - såkaldt emissionsklasse E05 / M1 emissionsklassificering / fransk VOC regulativ A+. På anmodning levering iht. TSCA afsnit IV / CARB fase II.

Overflade

Forside: Kvalitet G (Solid overflade uden åbne fejl, forbedret kvalitet II)

Bagside: Kvalitet III (i henhold til standard EN 635-3)

For mere information, se WISA-Spruce Guide to Surface Appearance på www.wisaplywood.com

Maskinforarbejdning

Kantbearbejdning på anmodning. Fer og not (TG2 el. TG4) samt retkant (SQE)

Tykkelse og vægt

Nominel tykkelse (mm)	Antal af lag	Tykkelse (mm)		Vægt (kg/m ²) ca.
		Min	Maks.	
9	3	8.8	9.5	4.1
12	5	11.5	12.5	5.7
15	5	14.3	15.3	7.0
18	7	17.1	18.1	8.1
21	7	20.0	20.9	9.4
24	9	22.9	23.7	10.7
27	9	25.2	26.8	12.1
30	11	28.1	29.9	13.9

Størrelser og tykkelser ved et fugtindhold på 8-12 %.
Tykkelser og tolerancer opfylder kravene i EN 315.




For PEFC™ products, visit www.pefc.org



The mark of responsible forestry
For FSC® products, visit www.fsc.org



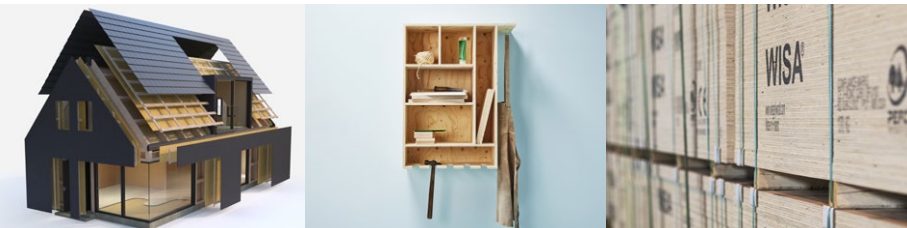

Pladestørrelser

Standardstørrelser Længde fra 2400 til 2500 mm (Max. 2700 mm)
Bredde fra 1200 til 1250 mm
Med fæ og not 2400/2440 x 600/610/1200/1220mm

Størrelsetolerancer	< 1000 mm	±1 mm
	1000 - 2000 mm	±2 mm
	> 2000 mm	±3 mm

Tolerance for vinkelræthed: ±1 mm / 1000 mm

Styrkeværdier og tekniske egenskaber

WISA-Spruce Special er CE-mærket i henhold til AVCP System 2+ til bærende konstruktioner.

For alle detaljerede tekniske værdier, se den produktspecifikke DoP (Declaration of Performance) UPM001 CPR på www.wisaplywood.com/dop. Se også Tekniske værdier for WISA®-Spruce EN 12871 (DK) på www.wisaplywood.com/brochures.

Opbevaringsinstruktioner

Pladerne bør opbevares vandret på en plan overflade et tørt og tildækket sted.

Lægningsvejledning

Pladernes størrelse kan ændre sig pga. ændringer i luftfugtigheden.

Følg lægningsvejledning og håndterings guide for WISA®-Spruce Special (DK) findes på www.wisaplywood.com/brochures.

Yderligere oplysninger

Træ er et levende materiale, og alle plader er unikke. Derfor kan et billede eller en prøve ikke repræsentere alle plader, f.eks. hvad angår farver, skygger, årer og knaster.

Se www.wisaplywood.com, eller kontakt din leverandør eller UPM for at få yderligere oplysninger om f.eks. montering, vedligeholdelse, bortskaffelse eller miljøspørgsmål.

