

WE LEAD.
WE LEARN.



WISA®-MULTIFLOOR

WISA-Multifloor on korkealaatuinen kohokuvioidulla kestonuovilla pinnoitettu lattiavaneri.

Käyttökohteet

WISA-Multifloor on suunniteltu pakettiautojen lattiaksi, mutta se soveltuu hyvin myös rakentamisen lattiamateriaaliksi, esim. esiintymislavoille, katsomorakenteisiin, leikkikentille ja urheiluhalleihin.

Liimaus

Säänkestävä fenoliliimaus standardin EN 314-2/luokka 3 mukaan. Pinnoitteen liimaus EN 204 luokka 4.

Pinnoite

Etupinta: 1,35 mm liukuestekuvioitu kestonuovipinnoite, väri harmaa (noin RAL 7010)

Tausta: sileä kestonuovipinnoite kosteussuojana, väri harmaa (noin RAL 7001)

Reunasuojaus: Vedenkestävä harmaa akrylaattimaali.

Työstöt

Teemme tilauksesta erilaisia muotoja, profiileja ja porauksia asiakkaan vaatimusten mukaan.

Paksuudet ja painot

Nimellispaksuus (mm)	Viilujen lukumäärä	Todellinen paksuus (mm)	Min. paksuus (mm)	Maks. paksuus (mm)	Paino (kg/m ²)
6,5	5	7,8	7,3	8,3	5,3
9	7	10,4	10,0	10,9	7,1
12	9	13,3	12,7	13,9	9,0
15	11	16,1	15,5	16,7	10,9
18	13	18,9	18,3	19,5	12,8
21	15	21,7	21,2	22,3	14,8
24	17	24,6	24,1	25,1	16,7
27	19	27,3	26,4	28,8	18,5

Nimellispaksuus on vanerin paksuus ja todellinen paksuus tarkoittaa pinnoitetun levyn kokonaispaksuutta. Kosteuspitoisuus 8-10%.





Levykoot

1200/1220/1250/1500/1525 x 2400/2440/2500/3000/3050/3600 mm
Muut mitat tilauksesta.

Mittatoleranssit:

< 1000 mm	±1 mm
1000 - 2000 mm	±2 mm
2000 - 6000 mm	±3 mm
> 6000 mm	±5 mm

Suorakulmaisuustoleranssi:

±1mm / 1000mm

Pinnan ominaisuudet

Kulutuskestävyys (Taber EN 438-2): 5000 kierrosta ± 35 %

Jyräystesti (SS 923502/100 kg): 41000 kierrosta

Vedenläpäisevyys (Cobb: 7 päivää): 20 g/m²

Puhtaanapito: helppo puhdistaa vedellä ja pesuaineella.


UV-kestävyys: pinnoitteen toimittaja takaa värin keston ja pysyvyyden (6-7 standardin EN ISO 105-B02 mukaan)

- Ei maku- ja hajuhaittoja
- Joustava, halkeilematon pinnoite
- Ei sisällä klooria
- Hyvä kemiallinen kestävyys (standardi ISO 175)

Lujuusarvot

Vanerikäsikirjan mukaisesti.

Lisätietoja levyjen huollosta, hävittämisestä, ympäristöasioista ym. saat levytoimittajaltasi tai suoraan UPM:ltä.

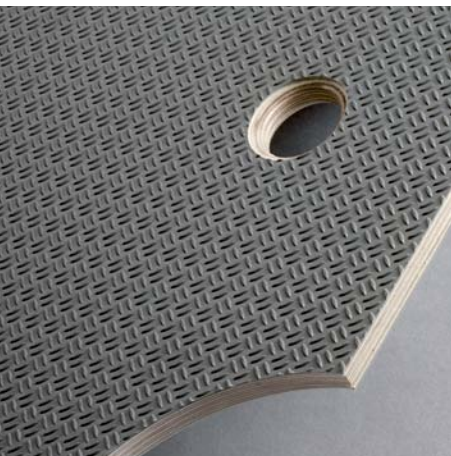

UPM Vaneriliiketoiminta

Niemenkatu 16
PL 203
15141 Lahti
Puh. 0204 15 113
Fax 0204 15 112

www.wisa.fi
www.upm-kymmene.fi

UPM kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotetietoja sitoumuksetta.