

WISA®-Multiwall

Paneles de contrachapado de abedul con un laminado de polipropileno para paredes interiores y exteriores.

Utilización

WISA-Multiwall está especialmente diseñado para aquellos usos donde se necesitan un buen acabado y una superficie resistente: paredes de vehículos, remolques de caballos, interiores de tiendas, juegos infantiles, equipamientos comerciales y mobiliario, taquillas y mamparas, etc.

Encolado

Tablero base: chapas de abedul entrecruzadas y encoladas con una cola antihumedad, según la norma EN 314-2/Clase 3. Laminado: encolado según EN 204/Clase D4.

Revestimiento

Laminado de polipropileno de aprox. 0,2 mm de espesor.

Colores estándar: blanco (RAL 9010) y gris (RAL 7001).

Otros colores disponibles bajo pedido (con cantidades mínimas). Respecto a los colores y números RAL por favor contacte con la oficina de ventas de UPM.

Mecanización

Formas, perfiles y taladros a petición y según los planos del cliente.

Dimensiones del panel


1200/1220/1250/1500/1525 x 2400/2440/2500/3000/3050 mm

Otras dimensiones sobre consulta.

Espesores y pesos

Espesor nominal (mm)	Número de chapas	Espesor mínimo (mm)	Espesor máximo (mm)	Peso (kg/m ²)
6.5	5	6.6	7.4	4.8
9	7	9.3	10.0	6.5
12	9	12.0	13.0	8.6
15	11	14.8	15.6	10.6
18	13	17.4	18.4	12.6
21	15	20.3	21.2	14.7
24	17	23.2	24.0	16.7
27	19	25.5	27.1	18.8

Contenido de humedad: 8-10%.

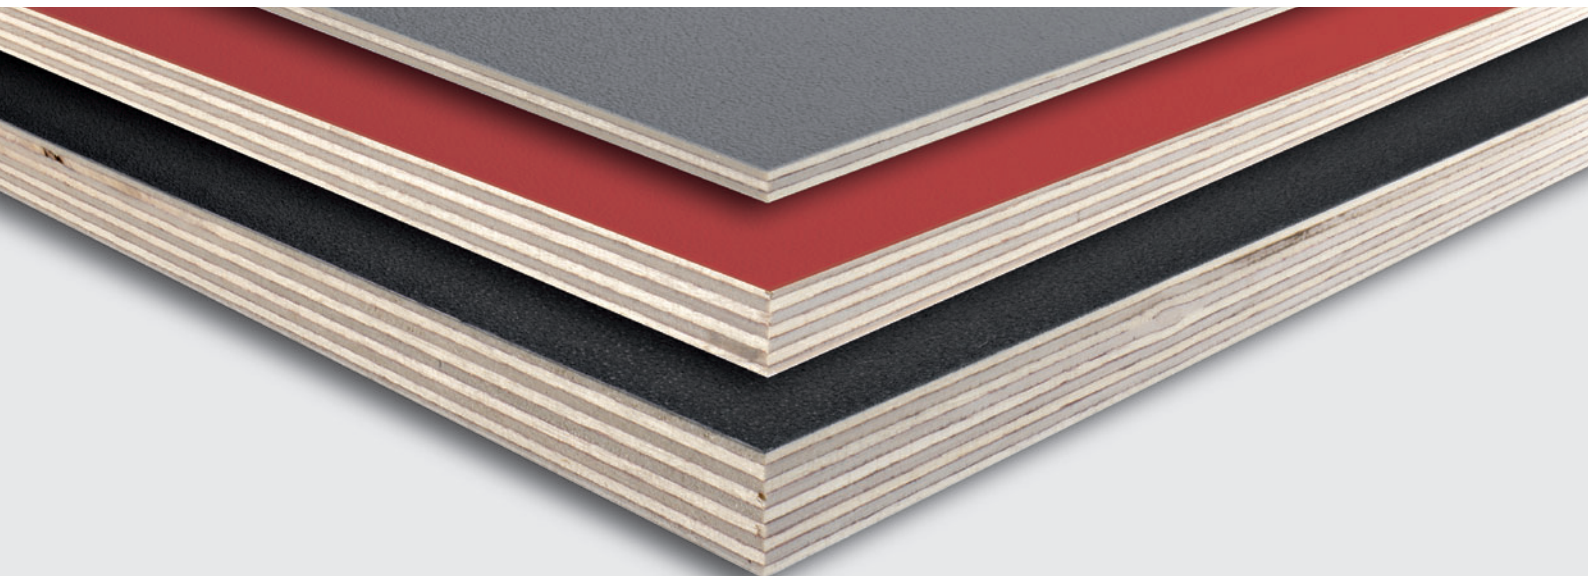



Características del laminado

Taber abrasión DIN 53799: 1800 revoluciones.

Cobb: (7 días) < 20.

Limpieza: fácil de limpiar con agua y detergentes.

Resistencia a los rayos UV: la estabilidad del color 6-7 años (según EN ISO 105-B02).

- Permite fácil adherencia de pegatinas y adhesivos.
- No mancha y está libre de olores.
- Es elástico, no se agrieta.
- No contiene cloro.
- Buena resistencia a agentes químicos (según ISO 175).

Características técnicas

Según el Manual del Contrachapado Finlandés.

Para más información sobre instalación, mantenimiento o asuntos de medioambiente, consulte con su suministrador o con UPM.



UPM-Kymmene S.A.

C/ Caleruega, 102-104 – 4º

planta

Edificio Ofipinar

28033 Madrid

Tel. +34 913 60 95 00

Fax +34 917 68 49 39

www.wisa.com/iberica
www.upm.com

La política de UPM es estar en continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.