

# WISA®-Wall Ergo

WISA-Wall Ergo är en stark skiva bakom gips för snabb och enkel montering. Lättanvänd profil, säker & ergonomisk att använda. WISA-Wall Ergo täcker ca 1,5 m<sup>2</sup> men väger bara 8 kg. Förbättrar arbetsergonomin och minskar monterings tiden!

Med WISA-Wall Ergo kan du regla 300, 450 och 600 mm. Med regelavstånd 300 och 450 mm kan du även skarva mellan reglarna. Skivans mindre format underlättar montage i trånga utrymmen. När man monterar skivan liggande har den en stabiliserande effekt på konstruktionen. Falsen gör att skivorna lätt staplas på varandra vid montering.

## Specifikation

WISA-Wall Ergo är en 12 mm tjock granplywoodskiva med 5 fanerskikt. Långsidorna är försedda med fals för att underlätta monteringen. Skivorna är putsade på fram- och baksidan.

CE-stämplingen finns på skivans baksida.

WISA-Wall Ergo är CE2+ typgodkänd konstruktionsplywood samt uppfyller 20/70.

## Format

12 x 2400/2440 x 598 mm (täckande mått).

15 x 2400/2440 x 598 mm

En skiva täcker ca 1,5 m<sup>2</sup> men väger endast 8 kg.



For PEFC™ products, visit [www.pefc.org](http://www.pefc.org)



The mark of responsible forestry  
For FSC® products, visit [www.fsc.org](http://www.fsc.org)



ISO 9001 • ISO 14001






## Montering



Med regelavstånd 300 och 450 mm kan du även skarva mellan reglarna.

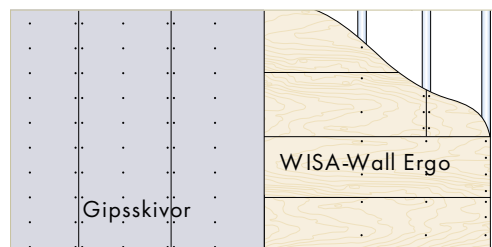

Montering av skivor med regelavstånd 600 mm måste skarvningen ske på regeln.

### Spik- och skruvavstånd i mm

Från kant minst	I kant högst	inre rader högst
Minst 10 mm	150	300

## Monteringsanvisningar

Skivorna fylls på nedifrån och upp, lämna 1–2 mm avstånd mellan skivorna. Skruva fast skivorna genom falsarna. Fixera skivan med en skruv intill falsen. Lämna 5–10 mm regelstöd för nästa skiva.

Fixera två skivor enkelt och snabbt genom att skruva genom falsarna. Lämna 1–2 mm avstånd mellan skivorna.

## Miljö

WISA-produkter är tillverkade i Europa i enlighet med de strängaste kraven på hållbart skogsbruk. Genom att välja WISA kan våra kunder känna sig trygga med att deras plywood och faner endast hämtas från lagliga källor och att produkterna överensstämmer med alla relevanta normer och regler, inklusive European Union Timber Regulation (EUTR).

UPM leder integrationen av bio- och skogsindustrin mot en miljömässigt hållbar framtid som kännetecknas av innovation, ansvar och resurseffektivitet.

## Övrig information

Trä är ett levande material och varje skiva är unik. En bild eller ett prov är inte representativ för alla skivor avseende, färger, skifningar, ådringar etc.

För mer information om installation, underhåll, avfallshantering, miljöfrågor etc., se den mer detaljerade produktsidan på [www.wisaplywood.com](http://www.wisaplywood.com) eller kontakta din leverantör eller UPM.



UPM Plywood

[www.wisaplywood.com/se](http://www.wisaplywood.com/se)  
[www.upm.com](http://www.upm.com)

På UPM har vi som policy att ständigt vidareutveckla oss. Vi förbehåller oss rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående varning.